

S2770/3370RT

COMPACT RT SCISSORS




- 最大作業高 12.1m
- 余裕ある最低地上高さ
- 軽量ボディーに4WDを装備
- 1.2m 延長デッキ
- 傾斜センサー付油圧式アウトリガー
- ノーパンク ハイグリップRTタイヤ

 **snorkel**
www.snorkel.jp.com

COMPACT RT SCISSORS

S2770/3370RT

SPECIFICATIONS	S2770RT	S3370RT
最大作業高	10.3m	12.1m
最大床高 (A)	8.28m	10.1m
最大積載荷重	580kg	450kg
床寸法(デッキ収納時) (B)	2.74m×1.65m	2.74m×1.65m
床寸法(デッキ張出時) (C)	4.0m×1.65m	4.0m×1.65m
延長デッキ	1.2m	1.2m
全幅 (D)	1.77m	1.77m
全長 (E)	3.36m	3.36m
全高 (F)	2.56m	2.70m
全高(手摺折畳時)	1.75m	2.00m
重量	2,930kg	3,620kg
回転半径(内側)	2.83m	2.83m
回転半径(外側)	4.60m	4.60m
走行速度(格納時)	4.5km/h	4.5km/h
走行速度(上昇時)	0.9km/h	0.35km/h
昇降速度(上昇/下降)	26秒/30秒	50秒/60秒
最低地上高さ	350mm	350mm
登坂角度	35%	35%
最大アウトリガーレバリング(前後)	6°	6°
最大アウトリガーレバリング(左右)	10°	10°
タイヤ		
ドライブシステム		
コントロールシステム	27×10.5 ノーパンク ハイグリップRTタイヤ	
動力	4WD	
	比例制御ジョイスティック	
	クボタ D-902 22.5HP 水冷ディーゼル	

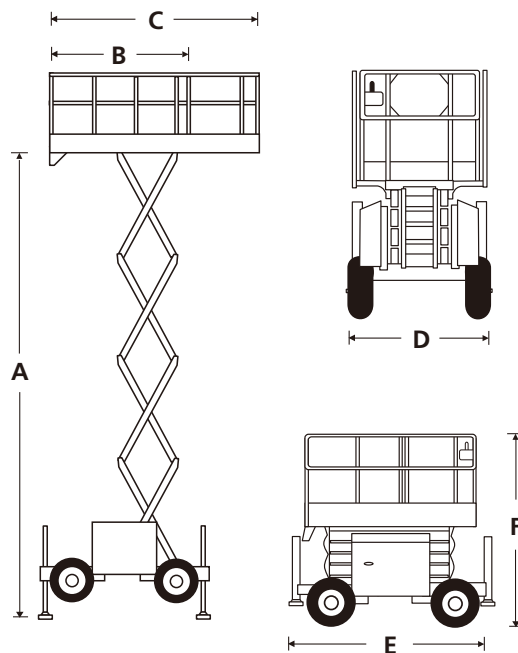


STANDARD FEATURES

- 1.2m 張出デッキ
- 4WDドライブ
- 傾斜センサー付油圧式アウトリガー
- 比例制御方式ジョイスティックコントロール
- ノーパンク ハイグリップRTタイヤ
- 不整地用アクスル(車軸)
- 折畳式手すり
- 傾斜センサー
- 過積載防止装置
- 緊急降下装置

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
仕様は予告なく変更することがあります。御了承ください。

TURNING RADIUS

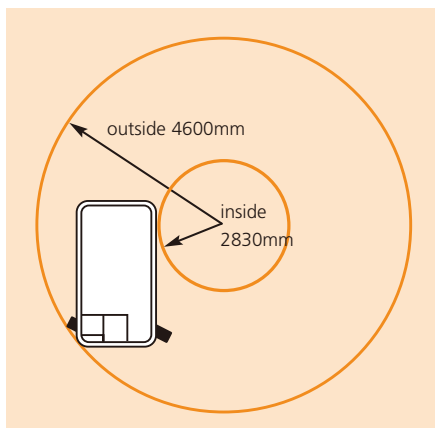

タンフィールド・パワード・アクセス・リミテッド

東京オフィス 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
関西オフィス 大阪府摂津市別府1-18-27
TEL:06-6829-2050 FAX:06-6829-2055

www.snorkeljp.com

スノーケルの高所作業車は欧州安全基準 (CE) 及び、日本の労働安全衛生法による「高所作業車構造規格」に準拠しています。高所作業車の運転には作業床の高さが2m以上、10m未満のものは「特別教育」、10m以上のものは「技能講習」の修了が必要となります。

CE This product is available with the CE mark confirming compliance with all relevant European Machinery Directives