

S2770/3370RT/S3970RT(BE)

COMPACT RT SCISSORS




- 最大作業高 13.9m
- 余裕ある最低地上高さ
- 軽量ボディーに4WDを装備
- 1.2m 延長デッキ
- 傾斜センサー付油圧式アウトリガー
- ノーパンク ハイグリップRTタイヤ
- ディーゼル/バッテリーの2つの
パワーソースを選べる
バイエナジーバージョンもあります

snorkel
www.snorkel.jp.com

COMPACTRT SCISSORS S2770/3370RT/S3970RT(BE)

SPECIFICATIONS	S2770RT (BE)	S3370RT (BE)	S3970RT (BE)
最大作業高	10.3m	12.1m	13.9m
最大床高(A)	8.28m	10.1m	11.9m
最大積載荷重	580kg	450kg	350kg
床寸法(デッキ収納時)(B)	2.71m×1.65m	2.71m×1.65m	2.71m×1.65m
床寸法(デッキ張出時)(C)	3.9m×1.65m	3.9m×1.65m	3.9m×1.65m
延長デッキ	1.2m	1.2m	1.2m
全幅(D)	1.8m	1.8m	1.8m
全長(E)	3.4m	3.4m	3.4m
全高(F)	2.59m	2.70m	2.95m
全高(手すり折りたたみ時)	1.83m	2.00m	2.13m
重量	2930kg (3,150kg)	3620kg (3,840kg)	3790kg (4010kg)
回転半径(内側)	2.83m	2.83m	2.83m
回転半径(外側)	4.60m	4.60m	4.60m
走行速度	4.50km/h (エンジン)	4.50km/h (エンジン)	4.50km/h (エンジン)
最低地上高さ	350mm	350mm	350mm
登坂角度(エンジン)	35%	35%	30%
登坂角度(バッテリー)	25%	25%	25%
アウトリガー レベリング 前後	6度	6度	7度
アウトリガー レベリング 左右	10度	10度	11度
タイヤ	27×10.5 ノーパンク ハイグリップ/27×10.5 ノーパンク ノンマーキング		
ドライブシステム	4WD		
コントロールシステム	比例制御ジョイスティック		
動力	クボタD902水冷ディーゼル23.5HP/4×6V 305ah バッテリー		

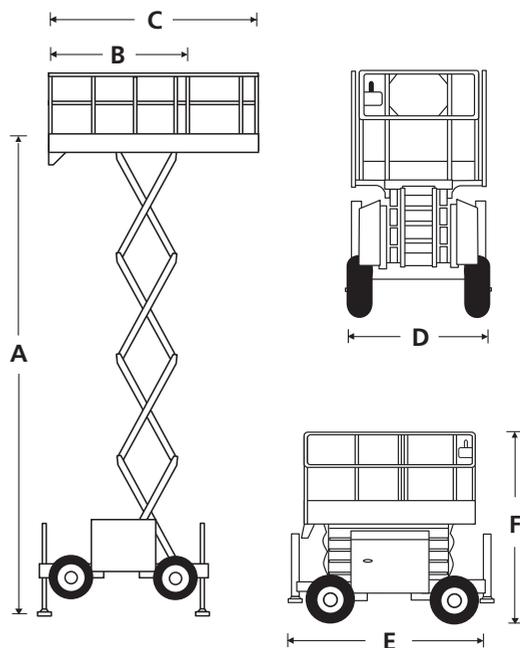


STANDARD FEATURES

- 1.2m 張出デッキ
- 4WDドライブ
- 傾斜センサー付油圧式アウトリガー
- 比例制御方式ジョイスティックコントロール
- ノーパンク ハイグリップRTタイヤ
- 不整地用アクスル(車軸)
- 折畳式手すり
- 傾斜センサー
- 過積載防止装置
- 緊急降下装置

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
仕様は予告なく変更することがあります。御了承ください。
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

TURNING RADIUS

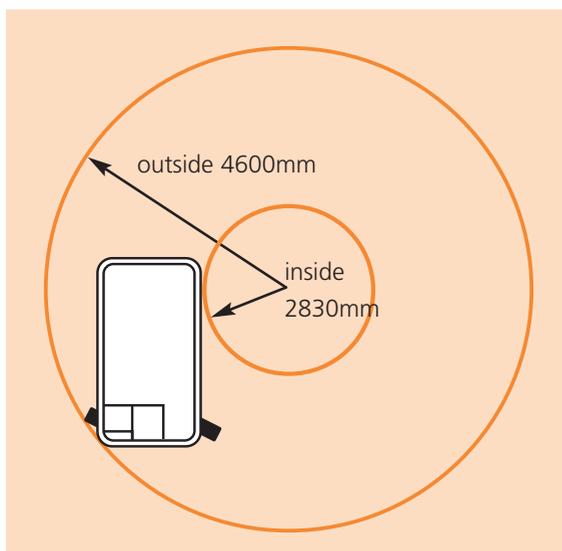

エイハン・ジャパン株式会社

東京オフィス 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
関西オフィス 大阪府摂津市別府1-18-27
TEL:06-6829-2050 FAX:06-6829-2055

www.snorkeljp.com

スノーケルの高所作業車は欧州安全基準 (CE) あるいは米国国家規格 (ANSI) 及び、日本の労働安全衛生法による「高所作業車構造規格」に準拠しています。
高所作業車の運転には作業床の高さが2m以上、10m未満のものは「特別教育」、10m以上のものは「技能講習」の修了が必要となります。