

S2770RT/S3370RT/S3970RT (BE)

COMPACT RT SCISSORS



- 最大作業高13.8m
- 4WD
- 余裕ある最低地上高さ
- 1.2m延長デッキ
- 傾斜センサー付き油圧アウトリガー
- ノーパンクハイグリップRTタイヤ
- バイエナジーバージョン

snorkel
www.snorkeljp.com

COMPACT RT SCISSORS

機能	S2770RT	S3370RT	S3970RT
最大作業高	10.1m	12.0m	13.8m
最大床高 (A)	8.1m	10.0m	11.8m
床寸法 (格納時) (B)	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m
床寸法 (デッキ張出時) (C)	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m
延長デッキの長さ	1.2m	1.2m	1.2m
全幅 (D)	1.8m	1.8m	1.8m
全長 (E)	3.4m	3.4m	3.4m
格納時高さ (F)	2.61m	2.7m	2.95m
最小高さ (手すり折り畳み時)	1.83m	2.0m	2.13m
地上高さ	330mm	330mm	330mm


性能	S2770RT	S3370RT	S3970RT
最大積載荷重 (SWL)	580kg	450kg	350kg
最大走行高	8.1m	10.0m	11.8m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	4.5km/h	4.5km/h	4.5km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.5km/h	0.3km/h	0.3km/h
昇降時間 (上昇/下降)	26秒/ 30秒	50秒/ 60秒	50秒/ 60秒
登坂能力	35%	35%	30%
最大アウトリガーレベリング前後	6度	6度	6度
最大アウトリガーレベリング左右	10度	10度	10度
回転半径 (内側)	2.7m	2.7m	2.7m
回転半径 (外側)	5.0m	5.0m	5.0m
タイヤ	27x10.5-15 ノンマーキング		
コントロール	比例制御式ジョイスティック		
ドライブシステム	四輪駆動		

動力	
動力	クボタ D-902 水冷式ディーゼル 22.5hp
電源オプション	ガソリン、LPG、コンビネーション (LPG/ガソリン)、バイエナジー 24V DC


重量			
重量	2,800kg(3099kg)	3,620kg(3919kg)	3,790kg(4090kg)

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
生產品仕様は予告なく変更となる可能性があります。
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

TURNING RADIUS

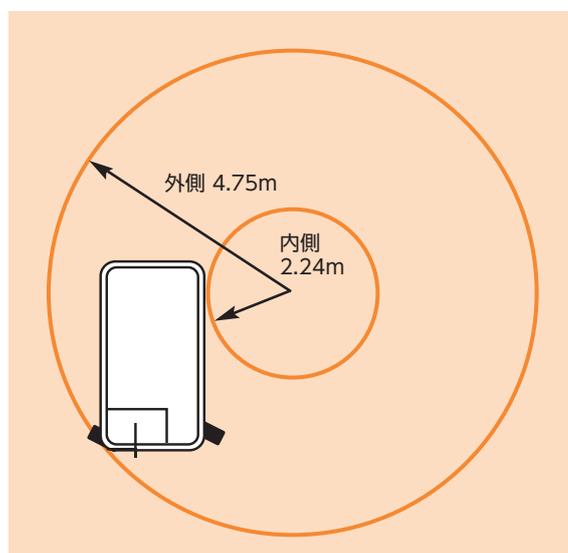

S2770RT/ S3370RT/S3970RT(BE)

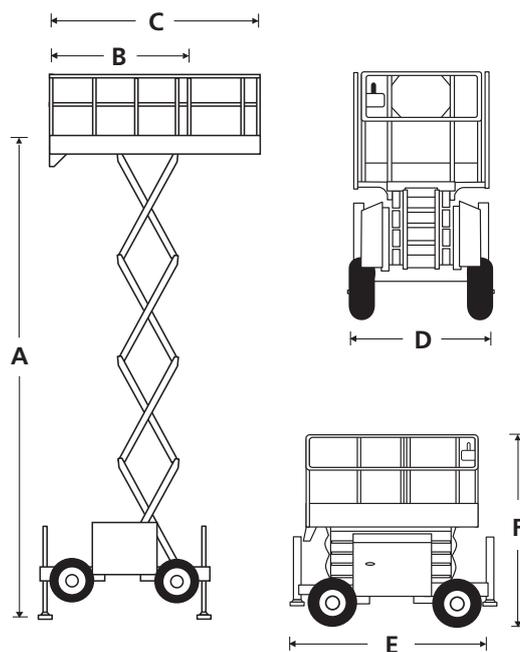

STANDARD FEATURES

- 1.2m延長デッキ
- 4WD走行 可動式アクスル
- 傾斜センサー付き自動レベリング油圧式アウトリガー
- 比例制御式ジョイスティックコントロール
- ノーパンクノーマーキングハイグリップRTタイヤ
- ドライブモーションアラーム
- 降下アラーム
- フラッシュライト
- 折り畳み式手すり
- アワーメーター・故障診断ディスプレイ

OPTIONS

- 特別塗装色
- LPG動力
- ナイロン製スプレダーパッド



CE This product is available with the CE mark confirming compliance with all relevant European Machinery Directives

エイハン・ジャパン株式会社

本社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3
TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

www.snorkeljp.com

スノーケルの高所作業車は欧州安全基準 (CE) あるいは米国国家規格 (ANSI) 及び、日本の労働安全衛生法による「高所作業車構造規格」に準拠しています。
高所作業車の運転には作業床の高さが2m以上、10m未満のものは「特別教育」、10m以上のものは「技能講習」の修了が必要となります。

2020.05 S2770/3370RT/S3970RT(BE)