


# SL26SL/SL30SL

## SPEED LEVEL

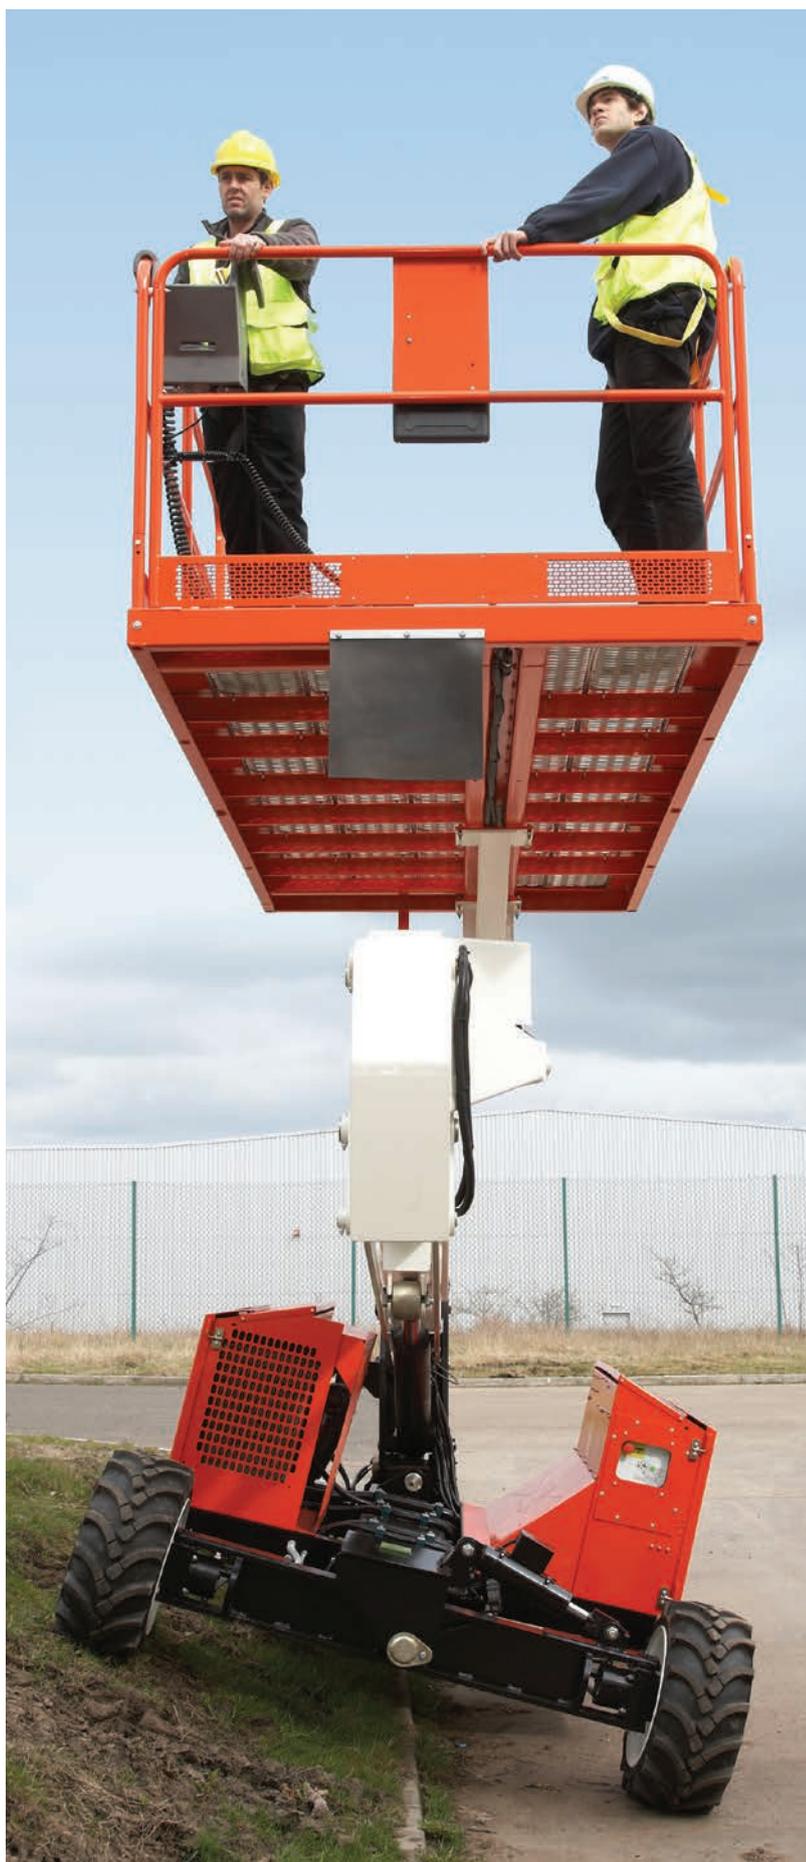

- 最大作業高 11m
- 作業床オートマチックレベリング機構
- 可動式フロントアクスル (車軸)  
4WD ハイグリップタイヤ
- 27°/50% 登坂角度
- ディーゼルエンジン

 **snorkel**  
[www.snorkeljp.com](http://www.snorkeljp.com)



## SPEED LEVEL

# SL26SL/SL30SL

SPECIFICATIONS	SL26SL	SL30SL
最大作業高	10.0m	11.0m
最大床高(A)	8.0m	9.0m
最大積載荷重	680kg	590kg
床寸法(デッキ収納時)	1.72m×3.66m	1.72m×4.23m
床寸法(デッキ張出時)	1.72m×4.61m	n/a
全高(B)	2.6m	2.6m
全長(C)	3.79m	4.39m
全幅(D)	2.13m	2.13m
ホイールベース	2.54m	2.54m
全高(手すり取外時)	1.7m	1.7m
重量	3,200kg	3,400kg
走行速度(格納時)	6.4km/h	6.4km/h
走行速度(上昇時)	0.8km/h	0.8km/h
登坂角度	27°/50%	27°/50%
レベリング	13°左右/9°前後	13°左右/9°前後
回転半径(内側)	3.9m	3.9m
回転半径(外側)	5.64m	5.64m
地上高	305mm	305mm
昇降速度(上昇/下降)	21/32秒	24/36秒
ドライブシステム	4WD油圧モーター	
タイヤ	26インチ/ハイグリップ/ノーパンク	
コントロールシステム	比例制御方式、オートマチックレベリングコントロール	
動力	クボタ D-902 22.5HP 水冷ディーゼル	

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。  
仕様は予告なく変更することがあります。御了承ください。  
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

## LEVELLING CAPABILITIES

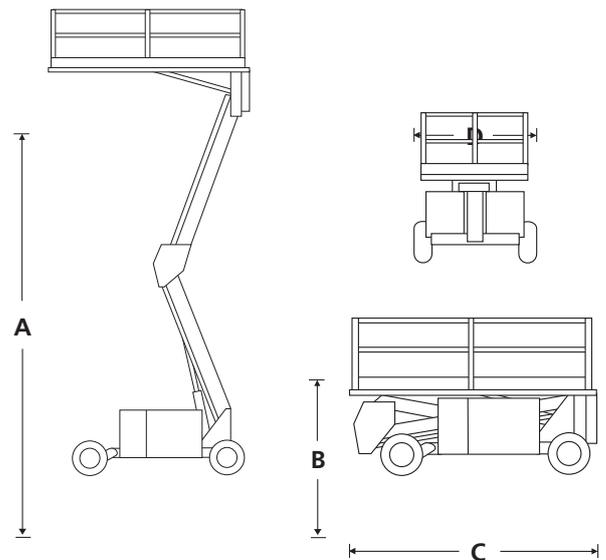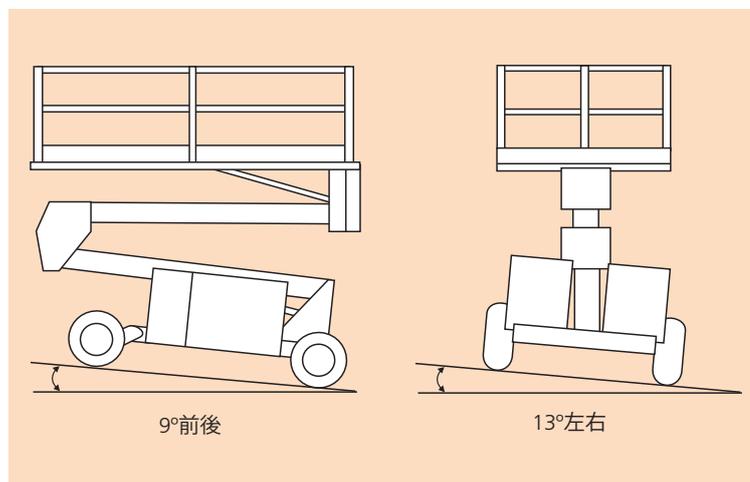

## STANDARD FEATURES

- 作業床オートマチックレベリング機構
- 可動式フロントアクスル(車軸)
- デュアルマルチディスクブレーキ
- ノーパンクハイグリップタイヤ
- 作業床上電源
- 折畳み式手すり
- 緊急降下装置
- 張出デッキ(SL26SL)
- フラッシュライト

## OPTIONS

- ノンマーキングタイヤ
- 油圧発電装置 110V/240V 2kW



## エイハン・ジャパン株式会社

本社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F  
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840  
関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3  
TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

[www.snorkeljp.com](http://www.snorkeljp.com)

スノーケルの高所作業車は欧州安全基準(CE)あるいは米国国家規格(ANSI)及び、日本の労働安全衛生法による「高所作業車構造規格」に準拠しています。  
高所作業車の運転には作業床の高さが2m以上、10m未満のものは「特別教育」、10m以上のものは「技能講習」の修了が必要となります。