

SR1065

COMPACT RT TEREHANDLER

NEW!



- 4WD
- 4WS
- 完全クローズドキャビン
- パワーステアリング
- ジョイスティック比例制御操作

 **snorkel**
www.snorkeljp.com

COMPACT RT TEREHANDLER

SR1065

機能	SR1065*
最大積載荷重	6,500kg
最大揚程 (A)	9.5m
最大前方到達距離	5.4m

寸法	
全幅 (B)	2.3m
収納時全高 (C)	2.5m
フォーク面までの全長 (D)	6.46m
ホイールベース	2.9m
最低地上高	410mm



性能	
最大走行速度	40 km/h
上昇/下降時間	20/14sec
フレーム・レベリング	10°
油流量 (1分あたり)	100L
油圧	230bar
作動油容量	150L
燃料容量	120L
外側回転半径	4.5m
タイヤ	445/65 R22.5"

動力	
動力	Deutz TCD 74.5kW Stage IIIA / Tier 3

重量	
重量	11,090kg

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
生製品仕様は予告なく変更となる可能性があります。
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

LOAD CHART

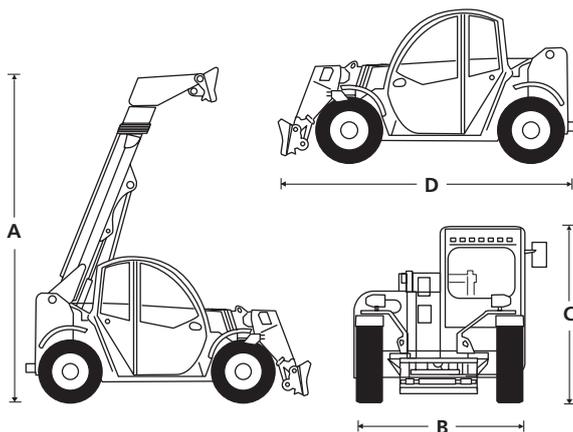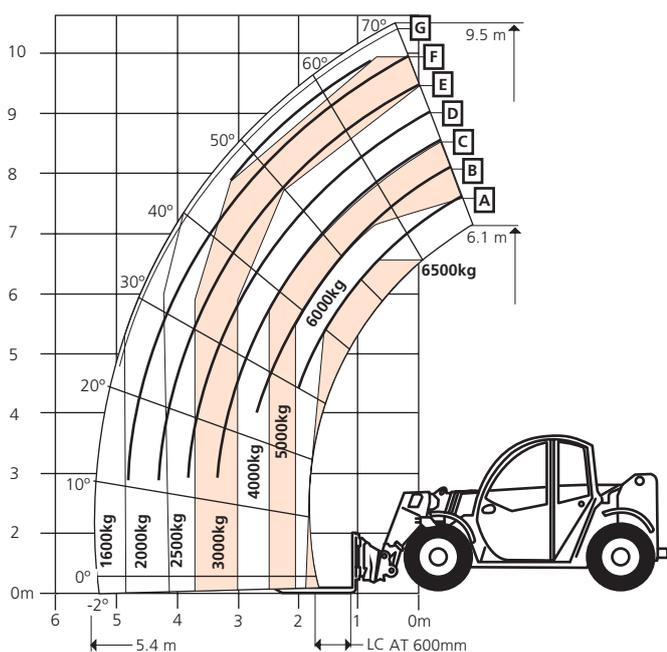

STANDARD FEATURES

- 4WD
- 4WS
- カニ走行含む多様なステアリングモード
- ブーム上の補助油圧回路
- 変速式油圧駆動
- 完全クローズドキャビン (空調付き)
- 比例制御式ジョイスティック
- アジャスタブルステアリングコラム
- イルミネイテッドゲージ&パネル
- 診断機能付きカラーLCDディスプレイ
- ブロックヒーター
- 定流量
- アジャスタブルサスペンションシート
- 点滅式ビーコン
- 車幅灯
- ブーム上の作業灯
- 固定式1.2mキャレッジ
- 1.2mフォークタイン

OPTION

- 各種キャレッジ、タイヤ、フォーク
- 特別塗装色
- 寒冷地用合成油
- 回転フック
- 油圧タンクヒーター
- バッテリーヒーターレイ
- ユニバーサルスキッドステアアタッチメント



CE This product is available with the CE mark confirming compliance with all relevant European Machinery Directives

エイハン・ジャパン株式会社

本社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3
TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

www.snorkeljp.com