

SR1745

COMPACT RT TELEHANDLER

NEW!



- 常時4輪駆動
- 完全クローズド・キャビン
- パワー・ステアリング
- ジョイスティック比例制御方式
- シンプルな操作とメンテナンス

snorkel
www.snorkeljp.com



COMPACT RT TELEHANDLER

SR1745

SPECIFICATIONS	SR1745
最大積載荷重	4,535kg
最大揚程 (A)	16.4m
最大前方到達距離	12.6m
全幅 (B)	2.3m
収納時全高 (C)	2.56m
フォーク面までの全長 (D)	6.6m
ホイールベース	2.95m
最低地上高	350mm
最大走行速度	30km/h
上昇／下降時間	16/10.8sec
フレーム・レベリング	11°
油流量(1分あたり)	120L
油圧	230bar
作動油容量	150L
燃料容量	120L
外側回転半径	4.2m
タイヤ	445/65-22.5
動力源	Deutz TCD 3.6 Tier 4 Final 74.4kW
重量	12,180kg

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
生産品仕様は予告なく変更となる可能性があります。
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

LOAD CHART

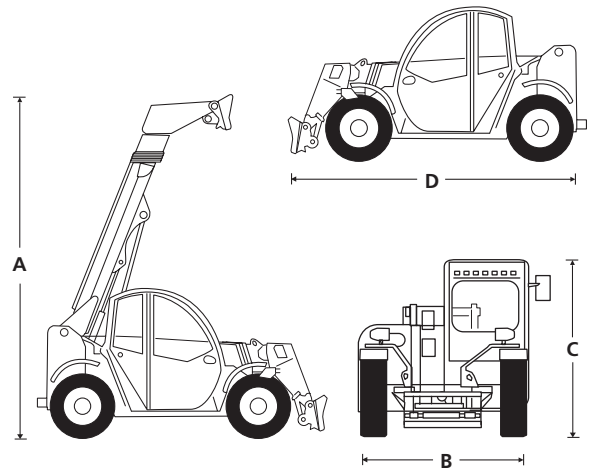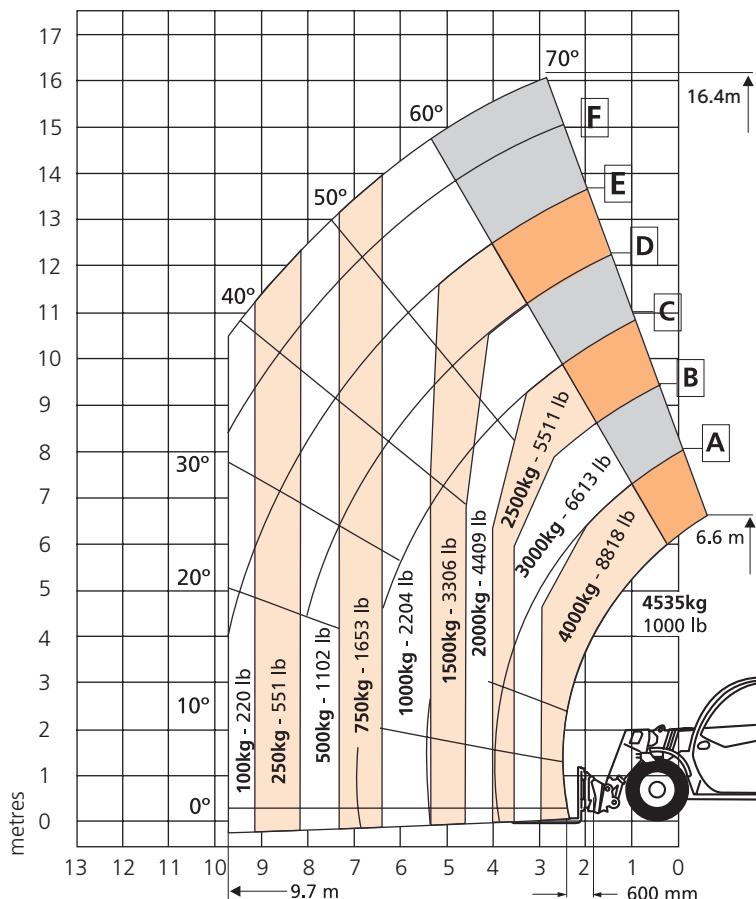


STANDARD FEATURES

- 修理のためのコンポーネントへの容易なアクセス
- 4輪ステアリング
- 前輪操舵、相輪操舵、逆相操舵モードを選択可能
- ブーム上の補助油圧回路
- 変速式油圧駆動
- フェンダー(4基セット)
- 完全クローズド・キャビン(空調付き)
- ジョイスティック比例制御方式
- 調整可能ステアリングコラム
- ブロックヒーター
- 照明付ゲージおよびスイッチパネル
- マシン・エンジン診断付きカラーLCDディスプレイ
- 調節可能サスペンションシート
- 点滅式ビーコン
- 車幅灯
- 1.5mのキャリッジ
- 1.5mフォーク
- ブーム上の作業灯(2)
- CE承認済み

OPTION

- 前方および後方作業用LED



エイハン・ジャパン株式会社

本社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3
TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

www.snorkeljp.com