

SR626

COMPACT RT TELEHANDLER

NEW!




- 常時4輪駆動
- 4輪ステアリング
- 完全クローズド・キャビン
- パワー・ステアリング
- ジョイスティック比例制御方式
- シンプルな操作とメンテナンス

 **snorkel**
www.snorkeljp.com

COMPACT RT TELEHANDLER

SR626

SPECIFICATIONS	SR626
最大積載荷重	2,600kg
最大揚程 (A)	5.79m
最大前方到達距離	3.2m
全幅 (B)	1.89m
収納時全高 (C)	1.9m
フォーク面までの全長 (D)	4.0m
ホイールベース	2.5m
最低地上高	220mm
油流量(1分当たり)	70L
油圧	230bar
作動油容量	70L
燃料容量	80L
外側回転半径	3.25m
タイヤ	12 × 16.5
動力源	ヤンマー 51.3kW - Tier 4F ディーゼル
重量	4,700kg

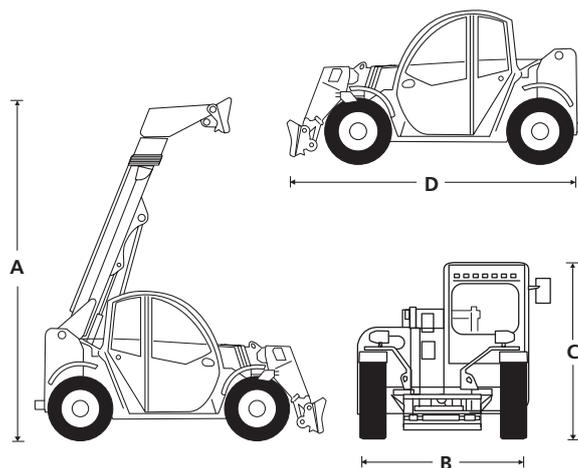

STANDARD FEATURES


- 修理のためのコンポーネントへの容易なアクセス
- 常時4輪駆動
- 4輪ステアリング
- 前輪操舵、相輪操舵、逆相操舵モードを選択可能
- ブーム上の補助油圧回路
- 変速式油圧駆動
- フェンダー(4基セット)
- 完全クローズド・キャビン
- ジョイスティック比例制御方式
- 調整可能ステアリングコラム
- 照明付ゲージおよびスイッチパネル
- マシン・エンジン診断付きカラー LCDディスプレイ
- 調節可能サスペンションシート
- 点滅式ビーコン
- 車幅灯
- CE承認済み

OPTION

- ブーム上の作業灯
- 前方および後方作業用LED

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
生産品仕様は予告なく変更となる可能性があります。
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

LOAD CHART

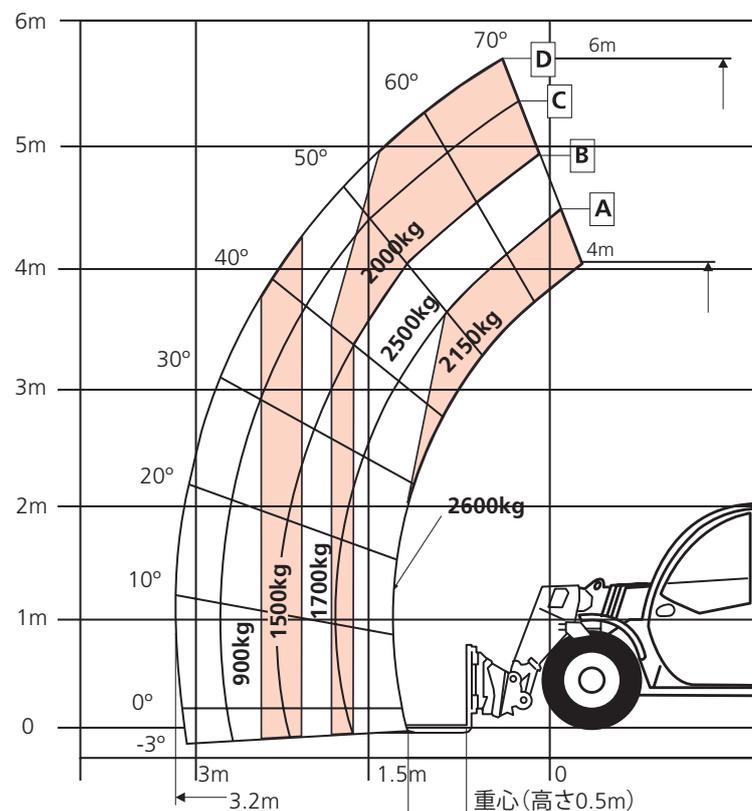

CE This product is available with the CE mark confirming compliance with all relevant European Machinery Directives

エイハン・ジャパン株式会社

本社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3
TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

www.snorkeljp.com