

A46JE/A46JRT/A46JRTE

ARTICULATED BOOM LIFTS



- 最大作業高 16.1m
- 最大作業半径 7.6m
- 1.5mジブブーム付
- 全幅1.8m(4WD=2.1m)のスリムサイズ、
回転半径60cm(内側)(4WD=81cm)
- 1m×1.83mの大型バスケット
- 2WDメンテナンスフリーバッテリー駆動
(A46JE)
- 4WDディーゼルエンジン駆動
(A46JRT)
- 4WDリチウムイオンバッテリー駆動
(A46JRTE)

snorkel
www.snorkeljp.com


ARTICULATED BOOM LIFTS

A46JE/A46JRT /A46JRTE

SPECIFICATIONS	A46JE	A46JRT	A46JRTE
最大作業高	16.1m	16.1m	16.1m
最大床高	14.1m	14.1m	14.1m
最大作業半径	7.60m	7.60m	7.60m
屈折高さ	7.46m	7.67m	7.67m
ジブブーム長	1.50m	1.50m	1.50m
ジブブーム起伏角度	140度	140度	140度
最大積載荷重	227Kg	227Kg	227Kg
床寸法	1.0m×1.83m	1.0m×1.83m	1.00m×1.83m
バスケット首振角度	160度	160度	160度
旋回	360度非連続	360度非連続	360度非連続
全幅(A)	1.75m	2.10m	2.10m
全高(C)	2.00m	2.10m	2.18m
全長(B)	5.60m	5.68m	5.68m
重量	6,710Kg	7,580Kg	7,539Kg
登坂角度	17度/30%	24度/45%	24度/45%
回転半径(内側)	0.60m	0.81m	0.81m
回転半径(外側)	3.00m	3.55m	3.17m
旋回時突出	0	0	0
昇降速度(上昇/下降)	99秒/92秒	101秒/98秒	101秒/98秒
地上高	152mm	330mm	330mm
走行速度(格納時)	5.1Km/h	7.2Km/h	5.1Km/h
走行速度(上昇時)	1.3Km/h	1.2Km/h	1.2Km/h
タイヤ	ハイグリップ/ノンマーキング 1N240/55D 17.5	ハイグリップ/ノーパンク 335/55D625 NHS 17.5	
ドライブシステム	2WD	4WD	4WD
動力	8×6V 350Ahバッテリー	Kubota V1505ディーゼル	333Ah Li-ion バッテリー(BMS内蔵)




写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
仕様は予告なく変更することがあります。御了承ください。
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

WORKING ENVELOPE

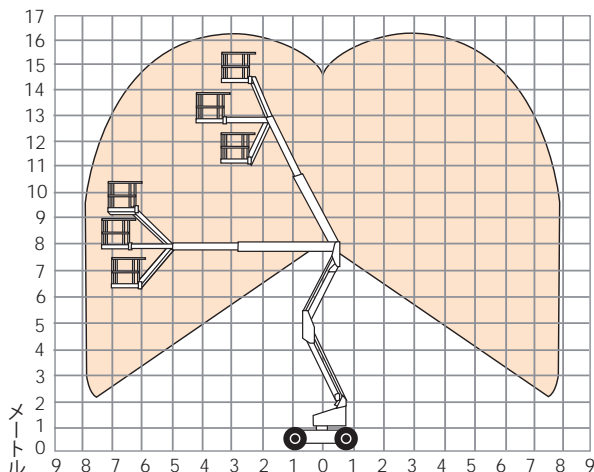

スノーケルの高所作業車は欧州安全基準 (CE) あるいは米国国家規格 (ANSI) 及び、日本の労働安全衛生法による「高所作業車構造規格」に準拠しています。
高所作業車の運転には作業床の高さが2m以上、10m未満のものは「特別教育」、10m以上のものは「技能講習」の修了が必要となります。

2026.05 A46JE/A46JRT/ A46JRTE

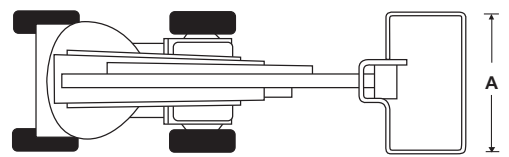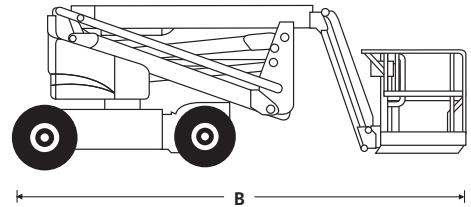


STANDARD FEATURES

- スノーケルガード
- 傾斜センサー
- 大型バスケット(定員2名)
- ノンマーキングタイヤ(A46JE)
- 過積載防止装置
- アワメーター
- 可動式フロント車軸(A46JRT/A46JRTE)
- オンボード診断ディスプレイ
- 発泡材入りノーパンクタイヤ

OPTIONS

- ノンマーキングタイヤ(A46JRT/A46JRTE)
- 1.52mアルミニウムバスケット
- バンパー付バスケット
- グリーンオイル



エイハン・ジャパン株式会社

本社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3
TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

www.snorkeljp.com