

# A62JRT

## ARTICULATED BOOM LIFT



- 高性能の屈折ブームリフト
- クラス最高の動作範囲
- 可動式車軸を搭載した  
パワフルな四輪駆動
- 非常に小回りの利く回転半径
- コンパクトな寸法で車幅内旋回

 **snorkel**  
[www.snorkeljp.com](http://www.snorkeljp.com)



# ARTICULATED BOOM LIFT

# A62JRT

SPECIFICATIONS	A62JRT
最大作業高	20.8m
最大床高	18.8m
最大アウトリーチ	11.1m
最大アウトリーチ時のクリアランス高さ	9.0m
床寸法	2.44m×0.91m
全幅 (A)	2.4m
輸送時全長	8.5m
全長 (B)	8.6m
格納時高さ (C)	2.6m
地上高さ	350mm
最大積載荷重 (SWL)	227kg
最大走行速度 (格納時)	6.1km/hr
最大走行速度 (上昇時)	1.2km/hr
ジブ長	1.8m
ジブ起伏角度	136度
作業床首振角度	180度
タレット旋回 (連続)	360度
旋回時突出	0m
登坂能力	24° / 45%
回転半径 (内側)	1.4m
回転半径 (外側)	4.6m
タイヤ	355/55 D625ノーパンク
コントロール	多機能型の比例制御による走行・伸縮
ドライブシステム	4WD可動式車軸
動力	クボタ V2403M-T 44kW/59HP
重力	10,559kg

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。  
仕様は予告なく変更することがあります。御了承ください。  
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

## WORKING ENVELOPE

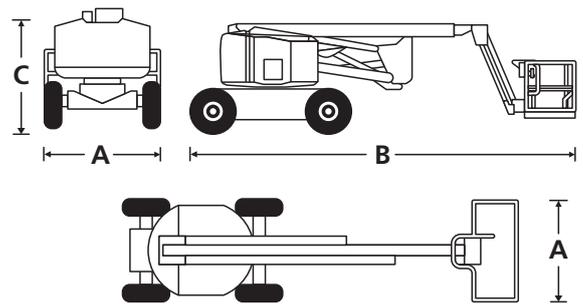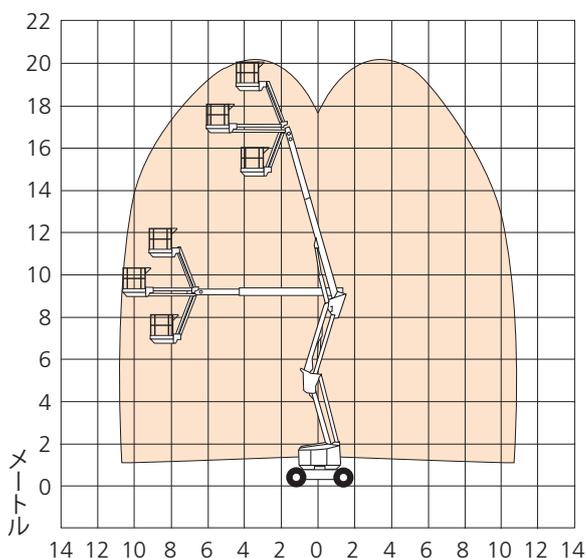

## STANDARD FEATURES

- スノーケルガード
- 油圧式四輪駆動
- 可動式車軸
- 車幅内旋回
- スイングアウトエンジントレイ
- モーションアラーム
- 作業床への電気配線
- フラッシュライト
- 三方向乗り込み作業床

## OPTION

- 特別塗装
- 作業床までのエア配管
- バンパー付バスケット
- 寒冷地仕様
- グリーンオイル



## エイハン・ジャパン株式会社

本社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F  
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840  
関西支店 大阪府摂津市烏飼新町1-14-3  
TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

[www.snorkeljp.com](http://www.snorkeljp.com)