

# T46JRT/T66JRT/T85JRT/T126JRT

## BOOM LIFT



- 最大作業高 40.4m (T126JRT)
- 全機種4WD標準装備
- 全機種ジブブーム標準装備
- ノーパンクタイヤ
- ノンマーキングタイヤ (オプション)
- ディーゼルエンジン

**snorkel**  
[www.snorkel.jp.com](http://www.snorkel.jp.com)

# BOOM LIFT T46JRT/T66JRT/T85JRT/T126JRT


SPECIFICATIONS	T46JRT	T66JRT	T85JRT	T126JRT
最大作業高	16.0m	22.1m	27.9m	40.4m
最大床高	14.0m	20.1m	25.9m	38.4m
最大作業半径	12.2m	17.1m	23.4m	19.2m
最大積載荷重	227kg	227kg	227kg	227kg
床寸法	2.4m×0.99m	0.76m×2.44m	0.76m×2.44m	0.76m×2.44m
バスケット首振角度	170°	180°	170°	180°
ジブブーム長	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m
ジブブーム起伏角度	140°	90°	140°	75°
全幅	2.44m	2.5m	2.6m	2.6m
全長(A)	8.6m	10.0m	12.9m	13.7m
全高(B)	2.4m	2.7m	2.9m	3.2m
ホイールベース(C)	2.44m	3.0m	3.66m	3.7m
重量	7,030kg	11,916kg	17,100kg	19,119kg
回転半径(内側)	1.4m	4.7m	2.4m	5.8m
旋回	360°連続	360°連続	360°連続	360°連続
走行速度(格納時)	7.5km/h	4.8km/h	4.8km/h	4.8km/h
最低地上高さ	360mm	330mm	330mm	330mm
登坂角度	40%	30%	30%	30%
タイヤ	355/55 D625 ノーパンクタイヤ	15×19.5 ノーパンク ハイグリップRTタイヤ	15×625 ノーパンク ハイグリップRTタイヤ	18×22.5 RTノーパンクタイヤ
ドライブシステム	4WD	4WD	4WD	4WD
コントロールシステム	比例制御ジョイスティック		比例制御ジョイスティック	比例制御ジョイスティック
動力	水冷 44.2HPディーゼル	水冷 64HPディーゼル	水冷 64HPディーゼル	水冷 81HPディーゼル

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。  
仕様は予告なく変更することがあります。御了承ください。


## STANDARD FEATURES

- ノーパンクタイヤ
- 180°首振バスケット
- 4WDドライブ
- 4WS(T85JRTのみ)
- 傾斜センサー
- 過積載防止装置
- 緊急降下電源

## WORKING ENVELOPE

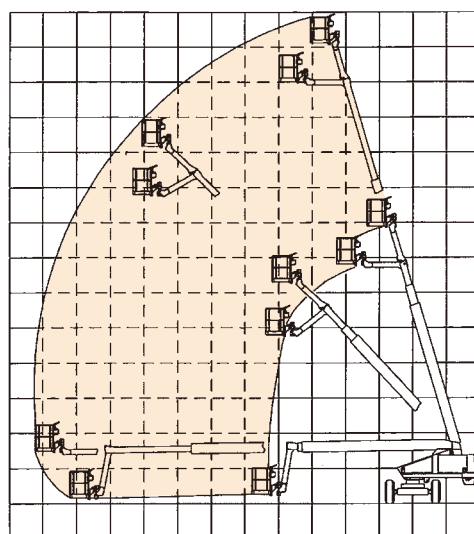

## COMPACT DESIGN

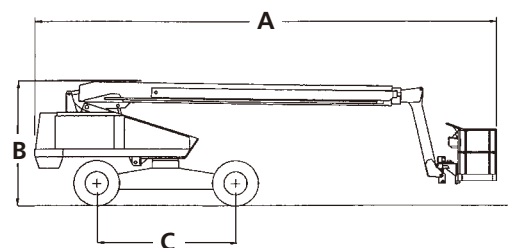

## タンフィールド・パワード・アクセス・リミテッド

東京オフィス 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F  
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840  
関西オフィス 大阪府摂津市別府1-18-27  
TEL:06-6829-2050 FAX:06-6829-2055

[www.snorkeljp.com](http://www.snorkeljp.com)

スノーケルの高所作業車は欧州安全基準 (CE) 及び、日本の労働安全衛生法による「高所作業車構造規格」に準拠しています。高所作業車の運転には作業床の高さが2m以上、10m未満のものは「特別教育」、10m以上のものは「技能講習」の修了が必要となります。

**CE** This product is available with the CE mark confirming compliance with all relevant European Machinery Directives