

S1930E

SLAB SCISSOR LIFT



- プロポーションナルコントロール
- 脱輪時転倒防止装置
- 90cm張出デッキ
- ノンマーキングタイヤ
- 移動式 (ムーバブル) コントロールボックス

snorkel
www.snorkel.jp.com


SLAB SCISSOR LIFT

S1930E


SPECIFICATIONS	S1930E
最大作業高	7.8m
最大床高 (A)	5.8m
床寸法	0.64m×1.56m
床寸法(デッキ張出時)	0.64m×2.44m
最大積載荷重	227kg
全高 (B)	2.17m
全高(手すり折畳時)	1.90m
全幅 (D)	0.76m
全長 (C)	1.85m
ホイールベース	1.37m
重量	1,600kg
地上高(通常時)	63mm
地上高(脱輪防止装置稼働時)	19mm
タイヤ	305mm×102mmソリッドラバー ノンマーキング
走行速度(格納時)	3.2km/h
走行速度(上昇時)	0.6km/h
登坂角度	14°/25%
昇降速度(上昇/下降)	20秒/26秒
ドライブシステム	デュアル油圧モーター
動力	24V 4hp DCモーター 4×6V 220Ah バッテリー
充電器	25A 90V-240V オートマッチク
回転半径(外側)	1.64m
回転半径(内側)	0.13m

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
仕様は予告なく変更することがあります。御了承ください。

TURNING RADIUS

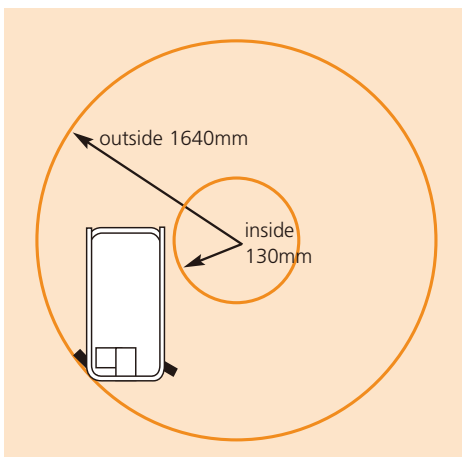

スノーケルの高所作業車は欧州安全基準 (CE) 及び、日本の労働安全衛生法による「高所作業車構造規格」に準拠しています。高所作業車の運転には作業床の高さが2m以上、10m未満のものは「特別教育」、10m以上のものは「技能講習」の修了が必要となります。

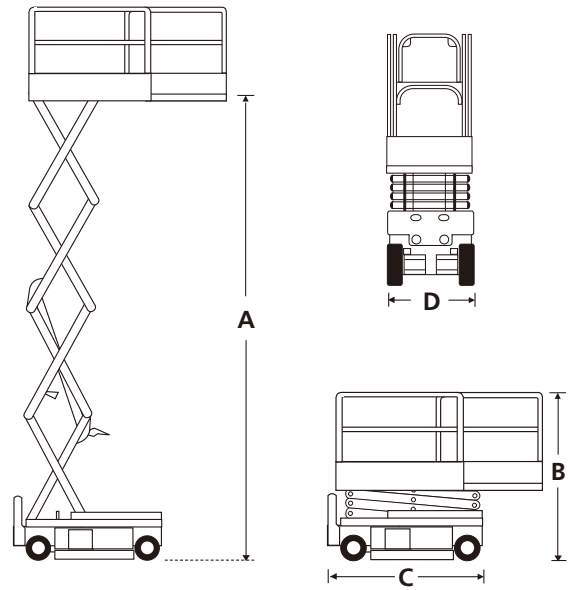

STANDARD FEATURES

- フットペダル式張出デッキ (88cm)
- フォークリフトポケット
- ノンマーキングタイヤ
- 傾斜センサー
- 手挟み防止シザース
- 脱輪時転倒防止装置
- 過積載防止装置
- 緊急降下装置

タンフィールド・パワード・アクセス・リミテッド

東京オフィス 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
関西オフィス 大阪府摂津市別府1-18-27
TEL:06-6829-2050 FAX:06-6829-2055

www.snorkeljp.com

