

S3010E

MICRO SCISSOR LIFT

NEW!



- コンパクトで軽量の電動小型シザーリフト
- 上昇時の走行が可能
- 回転半径(内側)ゼロ
- 通常間口の通過が可能
- 低い位置での屋内設置作業やメンテナンス作業に最適

snorkel
www.snorkel.jp.com



MICRO SCISSOR LIFT

S3010E

SPECIFICATIONS	S3010E
最大作業高	5.0m
最大積載荷重 (A)	3.0m
床寸法	1.09m×0.51m
全幅 (B)	0.77m
全長 (C)	1.26m
格納時高さ (D)	1.8m
地上高さ	58mm
最大積載荷重 (SWL)	227kg
最大走行高	3.0m
最大耐風速	0m/s
最大走行速度 (格納時)	3.5km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.64km/h
昇降時間 (上昇 / 下降)	18秒 / 25秒
登坂能力	25%
最大傾斜角度	1.5度
回転半径 (内側)	0m
回転半径 (外側)	1.4m
タイヤ	230mm径ノンマーキングラバー
パーキングブレーキ	2輪 自動
コントロール	2軸比例制御装置
ドライブシステム	DC直接駆動
動力	2×12V 105Ah
充電器	100-240V 50/60Hz 自動 30A
重量	495kg

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
仕様は予告なく変更することがあります。御了承ください。
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

TURNING RADIUS

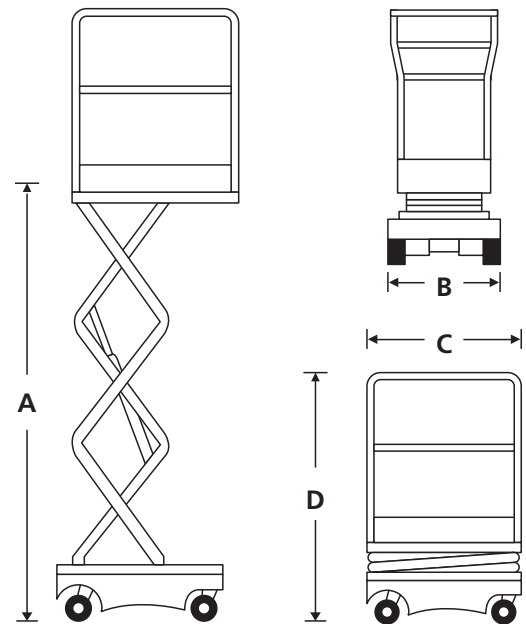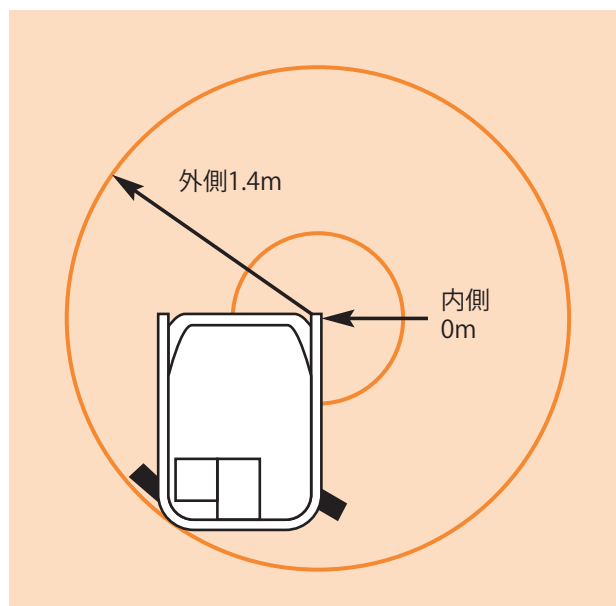


STANDARD FEATURES

- 動作性の高いスキッドステアリング
- 回転半径 (内側) ゼロ
- 観音開きエントリーゲート
- ノンマーキングタイヤ
- 比例制御式ジョイスティック
- 内蔵充電器
- バッテリー残量インジケータ
- クレーンポイント&シャーシ通過型フォークポケット
- 選択式モーションアラーム
- 傾斜 / 降下アラーム
- アワーメーター
- ホーン
- CE承認済み

OPTION

- 特別塗装
- グリーンオイル



エイハン・ジャパン株式会社

本社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3
TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

www.snorkeljp.com