

S3013MINI/S3219PLUS/S3220MINI

FULL ELECTRIC SCISSOR LIFT

NEW!



- 電動走行、電動ステアリングのフルエレクトリック高所作業車です
- リフトシリンダー専用モーターと小型タンクを装備しました
- 油圧ホース、作動油タンク、マニホールドなど油圧系コンポーネントがないため油漏れリスクが極限まで低減されています
- 同作業高レベルの製品と比較してコンパクトな外寸です (MINI)
- リチウムバッテリー標準装備です

 **snorkel**
www.snorkel.jp.com



FULL ELECTRIC SCISSOR LIFT

S3013MINI/ S3219PLUS/S3220MINI

SPECIFICATIONS	S3013MINI	S3219PLUS	S3220MINI
最大作業高(m)	6.0	7.8	8.0
最大床高(m) A	4.0	5.8	6.0
床寸法(m)	0.75 x 1.32	0.80 x 1.75	0.75 x 1.32
床寸法(デッキ張り出し時)(m)	0.75 x 1.93	0.80 x 2.66	0.75 x 1.93
張り出しデッキ長さ(m)	0.61	0.91	0.61
最大積載荷重(kg)		273	
全長(m) B	1.44	1.83	1.44
全長(ステップなし)(m)	1.39	1.78	1.39
全幅(m) C	0.76	0.81	0.81
全高(m) D	1.85	1.98	1.99
重量(kg)	907	1,315	1,089
地上高(通常時)(mm)	67	61	67
地上高(作業床上昇時)(mm)		19	
タイヤ	322mm x 102mm non-marking solid rubber		
最大耐風速	12.5m/s		
走行速度(格納時)	3.2km/h		
走行速度(上昇時)	0.6km/h		
上昇/下降速度(seconds)	30/20	35/20	55/30
登坂角度(%)	25		
回転半径(内側)(m)	0.13		
回転半径(外側)(m)	1.47		
走行システム	2輪 電動		
動力	24V DC		
充電器	90-240V 25amp		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー		

本カタログは暫定版のため、仕様は変更となる可能性があります。
写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

TURNING RADIUS

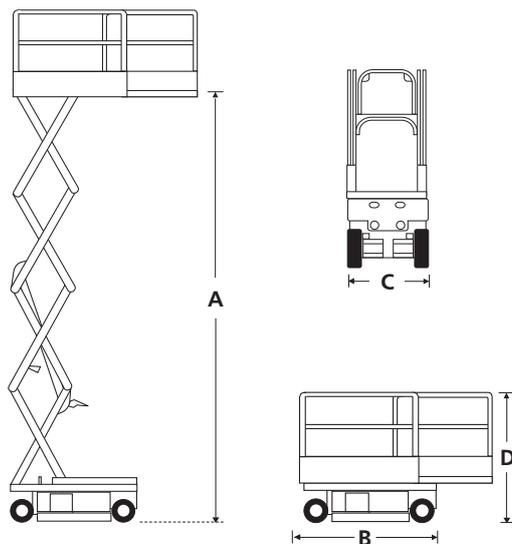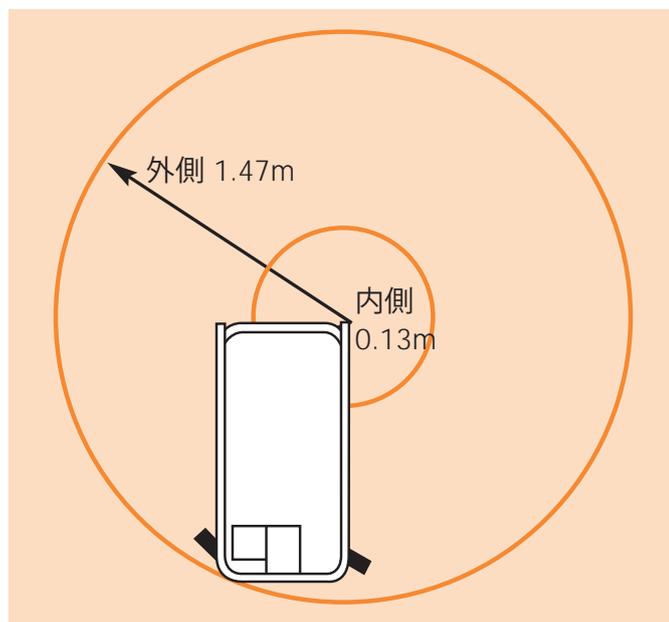


STANDARD FEATURES

- 全電動(リフト機能を除く)シザースリフト
- 電動ステアリング
- 油圧ホース、油圧ブロックの無いクリーン仕様
- リチウムバッテリー
- CE、ANSI規格準拠

OPTIONS

- 点滅式警告灯
- 作業床へのエア配管



エイハン・ジャパン株式会社

本社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840
関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3
TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

www.snorkeljp.com

スノーケルの高所作業車は欧州安全基準(CE)あるいは米国国家規格(ANSI)及び、日本の労働安全衛生法による「高所作業車構造規格」に準拠しています。
高所作業車の運転には作業床の高さが2m以上、10m未満のものは「特別教育」、10m以上のものは「技能講習」の修了が必要となります。

2024.07 S3013MINI/S3219PLUS/S3220MINI