

！警告

ブレーキが解除された高所作業車は非常に不安定であり、慎重な取り扱いを怠ると重大な事故につながります。また、移動が終了したら再度ブレーキを復帰させることを忘れないでください。

バッテリー切断スイッチを OFF にします。ホイールを輪留めするなど、機械の逸走を防ぐ措置を講じてください。各駆動輪のところにあるディスクコネクプレートから2本のボルトを外します。突起部が内側を向くようにプレートを裏返します。2本のボルトを元どおり取り付けます。

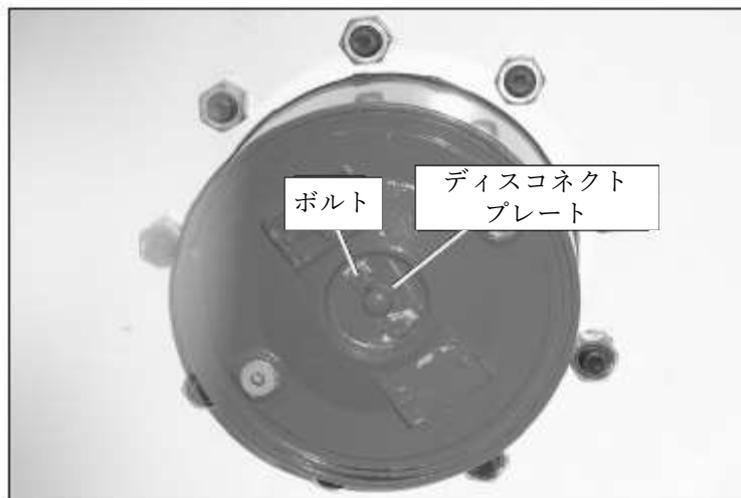


図 駆動輪

移動が終了したら各駆動輪の2本のボルトを外し、図のようにプレートを元の位置に戻します。走行スイッチを前進、後退位置に何回か動かし、走行ハブを噛み合わせます。

※必ずブレーキが正常に動作していることを確認して下さい。