

BLUELIFT

スパイダー型高所作業車

10.8M

SA11P

ブルーリフト SA11P

縦2m、横1mの間口を通過でき、
2t車で運べるコンパクトボディ！
機体重量1.5t以下で10mの
作業可能な新しい形の
高所作業車が登場！




10.8M

最大作業高

10.8m


最大床高

8.8m



1,295KG

機体重量 わずか 1,295kg
(2トン車で搬送可能)



高さ 1.98M
幅 0.84M
(バスケット取り外し時)

通常のドアから入れるスリムボディ
(高さ2m、幅1mあれば入れます。)



100V
50-60HZ

リチウムイオンバッテリー搭載
空気を汚さず施設・環境に優しい

※充電の際は電圧や電流の安定したコンセントをご利用下さい。



ゴムクローラ


床に優しいゴムクローラ

床にあとがつきにくい、グレーのゴムクローラ仕様の上、
アウトリガーパットも標準装備



町田機工株式会社

特徴



バスケットは容易に着脱できます。バスケットを外すとシングルドアの通過が可能です。



操作ボックスをバスケットから外してリモートコントロールで自走させます。

クローラは、拡張できます。



アウトリガーは自動で水平を取ります。

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
生產品仕様は予告なく変更となる可能性があります。
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。



SA11P は床面より低い場所にもアクセスできます。


仕様

SPECIFICATIONS

SA11P

最大作業高(m)	10.8
最大アウトリーチ(m)	6.2
最大積載荷重(kg)	200
作業床寸法(長さ(A)×奥行(B)×高さ:m)	1.3×0.7×1.1
全幅(m)(C)	0.84
全長(通常時:m)(D)	3.88
全長(収納時:m)(E)	2.36
全高(m)(F)	1.98
アウトリガー張り寸法(縦(G)×幅:m(H))	2.57×2.26
ブーム旋回角度	160°
重量(kg)	1295
走行速度(km/h)	1.5
登坂角度(%)	28%
エンジン	NA
モーター	48V+Lithium Ion
床荷重(アウトリガー)(kN)	12.25
床荷重(クローラー)(kN/m ²)	38.03

寸法図

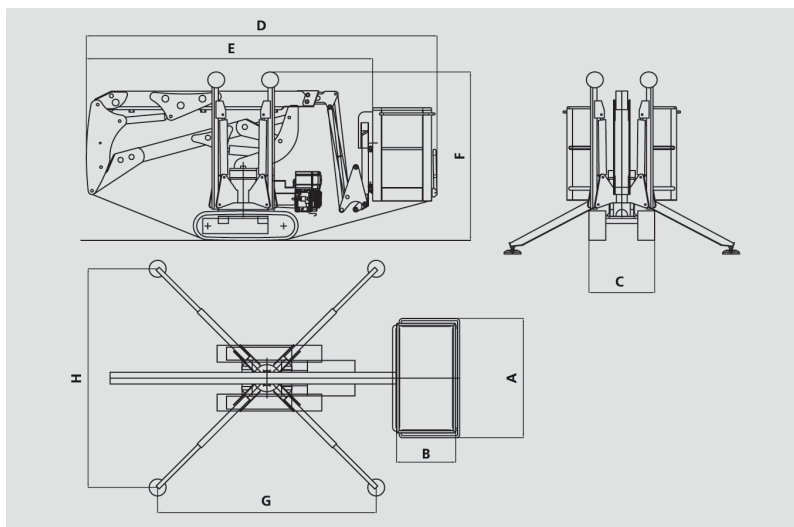

 町田機工株式会社

■ご用命は

作業範囲図

SA 11 P

