




タイダウンラグ

### 警告

ロードセル（バケット荷重検出器）にダメージを与えるためバケットは荷締めをしないでください。  
ブームを固定する場合は写真の様にブームとタイダウンラグで固定してください。  
締め過ぎ、ケーブル・ホース類の挟み込みがないよう十分注意してください。

荷締めや機体を吊り上げる時は  
前後のタイダウンラグを  
使用してください

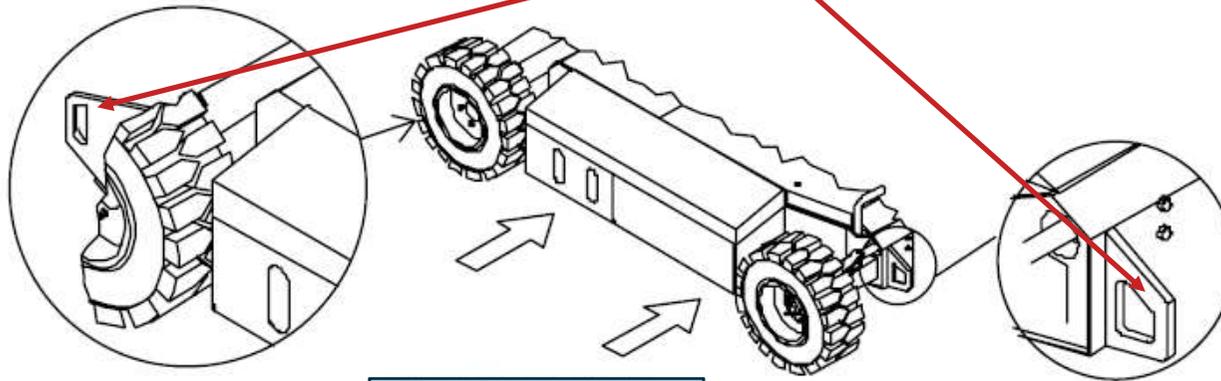

リアタイダウン  
ラグ

フォークポイント

フロントタイダウ  
ンラグ